


aprilia

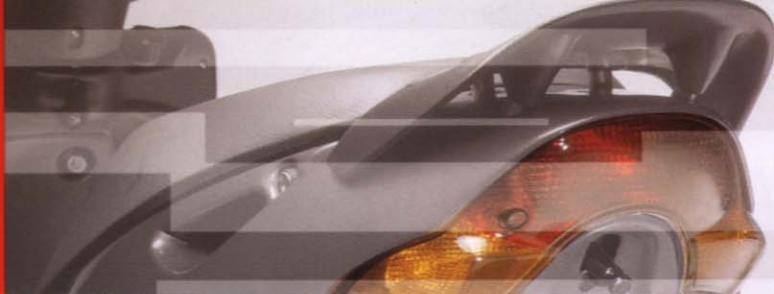

Specifikationer

RALLY 50

Motor	Luftkølet, en-cylindret, vandretliggende, to-takts, med membran ind sugning.
Boring og slag	40 x 39,2 mm
Volumen	49cc
Kompression	13:1
Karburator	Dell'Orto PH BN 12
Tænding	Elektronisk
Start	Elektrisk og kickstart
Generator	Magnet svinghjul 85W-12W
Smøring	Separat blander med mekanisk pumpe
Gearkasse	Automatisk variator
Kobling	Automatisk centrifugalkobling
Primær transmission	Bælte
Sekundær transmission	Adapter med tandhjul
Stel	Delt profilramme i højstyrkestål
Affjedring	For: upside-down forgaffel, med udskiftelig hydraulisk patron og selvsmørende tecnopolymer pakdåse samlet på en asynkron styremanchet. Bag: Motoren fungerer som svingarm forbundet til stellet med forbindelsesled, støttet af to radiale, og én aksial dæmperblok med progressiv dæmpning.
Bremser	For: Rustfri stålskive Ø190 mm, med racerkaliber og to modstillede stempler Ø30 mm Bag: Tromlebremse Ø110 mm
Dæk	For: 120-/90-10, bag: 130/90-10
Fælge	Letmetal med fem egre. For & bag: 3.50x13
Dimensioner	Max. længde: 1765 mm Max. bredde: 690 mm Max. højde: 1110 mm Sædehøjde: 800 mm Akselafstand: 1240 mm
Tørvægt	87 kg
Tankkapacitet	6 liter (reserve 2 liter)

Aprilia forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelser.

Der tages forbehold for prisændringer, udgåede farver samt eventuelle trykfejl.

Forhandler: