


# aprilia

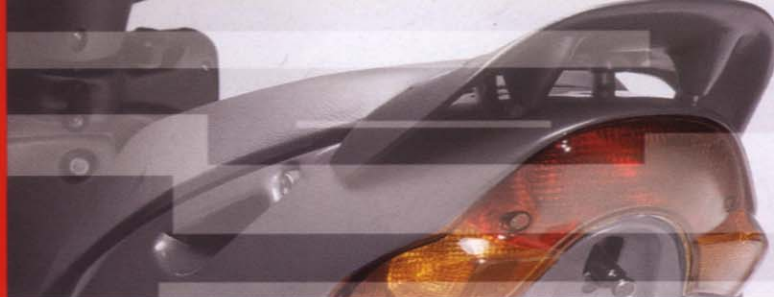

## Specifikationer

# SONIC AC/LC 50

Motor	Vandretliggende en-cylindret, 2-takts. Luftkølet/vandkølet, ind sugning med membran.
Boring/slaglængde	40 x 39,2 mm
Slagvolumen	49,3 cm <sup>3</sup>
Kompression	12,5:1
Karburator	Dell'Orto PH BN 12
Tænding	Elektronisk
Start	Elektrisk og kick-start
Generator	Magnetsvinghjul 60W - 12V
Smøring	Separat blander med mekanisk pumpe
Gearkasse	Automatisk variator
Primær transmission	Kilerem
Sekundær transmission	Tandhjul
Kobling	Automatisk centrifugalkobling
Stel	Delt profilramme i højstyrkestål
Affjedring	For: Hydraulisk teleskopforgaffel, Ø 27 mm, vandring 65 mm. Bag: Motoren fungerer som svingarm, forbundet til stellet med forbindelsesled, støttet af to radiale dæmperblokke. Enkelt progressiv støddæmper
Bremser	For: Rustfri skive Ø155 mm m/racercaliber og to modst. stempler Ø30 mm Bag: Tromlebremse Ø 110 mm
Fælg	For og bag: Letmetal med tre egre, 2.50 x 10"
Dæk	For og bag: 100/90 x 10"
Dimensioner	Max. længde: 1680 mm Max. bredde: 610 mm Max. højde: 1070 mm Sædehøjde: 770 mm Akselafstand: 1175 mm
Tørvægt	73 kg
Tankkapacitet	8 liter (reserve 2 liter)
Olietankkapacitet	1,6 l
Tyverisikring	Adapter på stel til mekanisk sikring med kædelås.

Aprilia forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelser.

Der tages forbehold for prisændringer, udgåede farver samt eventuelle trykfejl.

Forhandler: